



Lopentie_koivistonkatu_ML

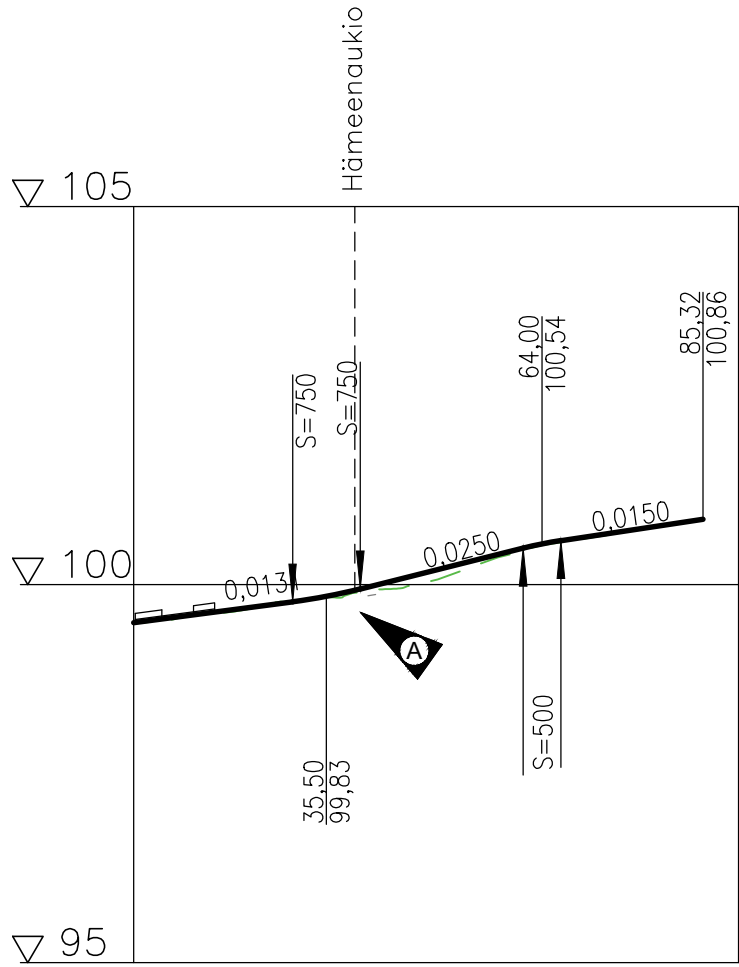

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa
Kaivantokaltevuus/tuenta


Matka	31,02	8,96	21,52	4,994	18,827
	31,02	39,979	61,499	66,497	85,324
Kaltevuus / pyöristyssäde	0,013	S=750	0,025	S=500	0,015

Tasausviivan korkeus	99,50	99,63	99,76	99,95	100,20	100,45	100,64	100,79	100,86
Maanpinnan korkeus	99,48	99,61	99,77	99,90	100,06	100,41	100,62	100,77	100,86

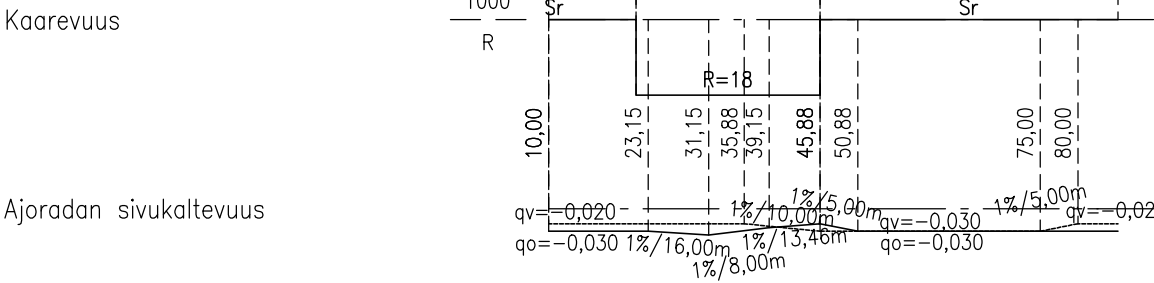

Ajoradan sivukaltevuus	qv=-0,020	1%/10,00m	1%/13,46m	qv=-0,030	1%/5,00m	qv=-0,020
	qo=-0,030	1%/16,00m	1%/13,46m	qo=-0,030	1%/5,00m	qv=-0,020


Torikatu_hämeenkatu_ML

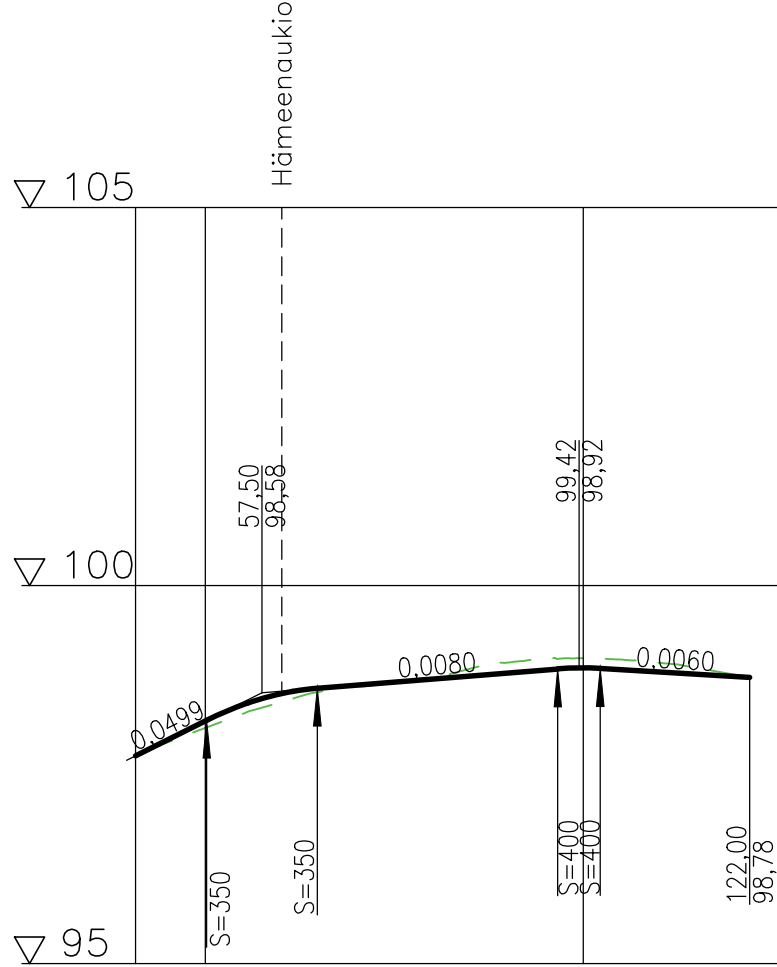

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa
Kaivantokaltevuus/tuenta

Matka	10,185	14,638	31,798	5,6	19,779
	50,185	64,824	96,622	102,221	122
Kaltevuus / pyöristyssäde	0,05	S=350	0,008	S=400	-0,006

Tasausviivan korkeus	97,75	98,21	98,57	98,68	98,76	98,84	98,91	98,85	98,78
Maanpinnan korkeus	98,11	98,45	98,66	98,79	98,98	99,04	98,98	98,82	98,78

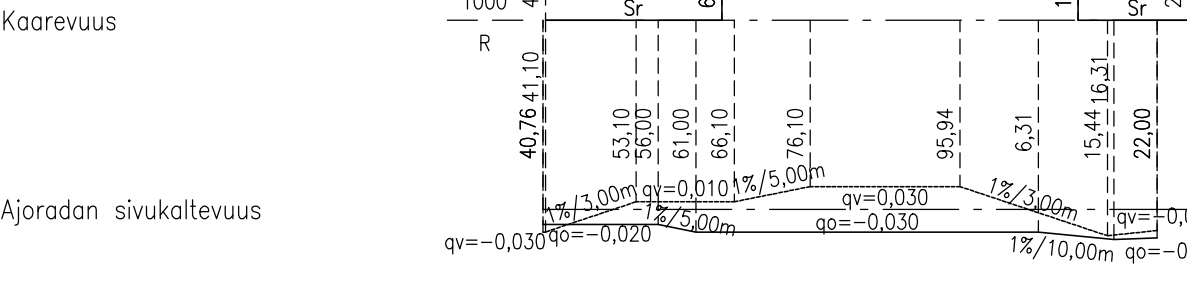

Ajoradan sivukaltevuus	qv=-0,030	1%/5,00m	qv=-0,020	1%/5,00m	qv=-0,030	1%/3,00m	qv=-0,028
	qo=-0,030	1%/5,00m	qo=-0,030	1%/3,00m	qo=-0,030	1%/10,00m	qv=-0,038

Muutos A	Muutettu Lopentie_Koivistonkatu alkupään tasausta	9.5.2023	J. Tuomola
	RIIHIMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA SUUNNITTELU JA TOIMINNANOHJAUS	Pvm.	Nimi
		Suunn.	5.4.2023 J. Tuomola
		Tark.	
		Hyv.	
HÄMEENAUKIO KATUSUUNNITELMA	Viranhaltijapäätös		
	Liitt.piiir.nro		
	Korkeus- ja koordinaattijärjestelmä NZ2000/ETRS-GK25		
PITUUSLEIKKAUS, LOPENTIE-KOIVISTONKATU JA TORIKATU-HÄMEENKATU	Suhde	1:100/1:100	Piiir.nro 9491-3